



СК-ПОЛИМЕРЫ

E-mail: SibRti@mail.ru, sibkraspolimer@sibkraspolimer.ru; www.skpolimer.ru, www.stupen-info.ru, www.prostup-info.ru, www.пазл-инфо.рф

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВХОДА В ВАШЕ ЗДАНИЕ



«Сами производим -
сами продаем!»

Выпуск № 18

© ООО «СК-Полимеры», 2016 г.

1. Противоскользящая резиновая проступь большая - 1100

ТУ 2530-003-88668243-2016

Устанавливается на готовые ступени лестниц, в том числе уже облицованные керамической плиткой в местах повышенной интенсивности хождения.

Выдерживает высокие механические нагрузки и не теряет эластичности до -60°C .

Цвет:



охра



бежевый



синий



красный



зеленый



серый



жёлтый





черный



шоко



кирпичный

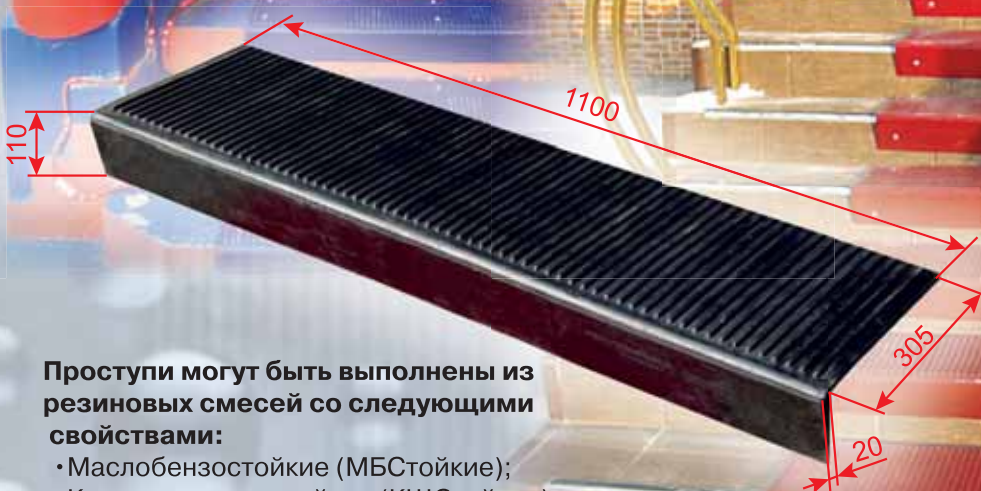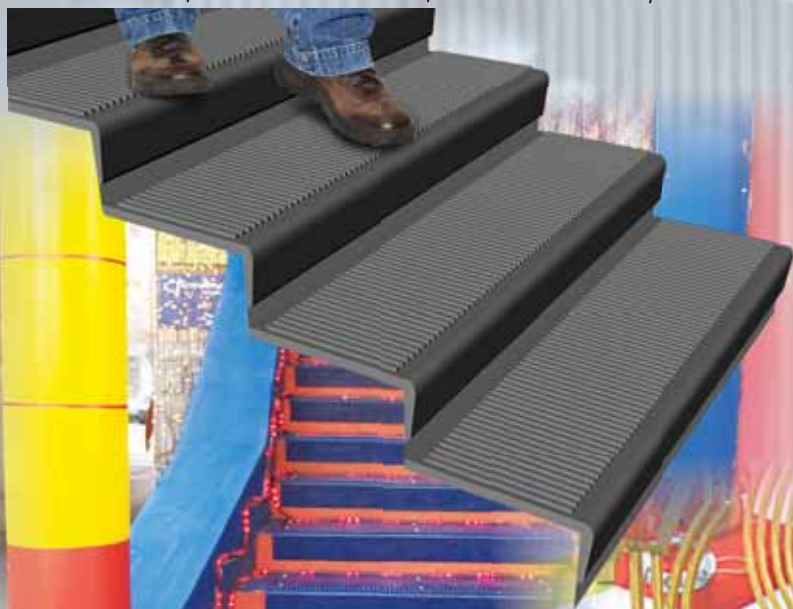

Проступи могут быть выполнены из резиновых смесей со следующими свойствами:

- Маслостойкие (МБСстойкие);
- Кислотощелочестойкие (КЩСстойкие);
- Антистатические;
- Токопроводящие;
- Пищевые черные;
- Пищевые светлые;
- Пищевые черные маслостойкие;
- Пищевые светлые маслостойкие;
- Диэлектрические.

г.Шелехов, 4-й микрорайон, 5, магазин «Алмаз»

Крепление проступи осуществляется путем посадки на клей либо на саморезы.

2. Противоскользящая резиновая проступь средняя - 750 x 330

ТУ 2530-003-88668243-2016

Предназначена для покрытия лестничных ступеней в местах средней интенсивности движения. Толщина резинового слоя 5 мм. Может выполнять функции очистки обуви от грязи.

Изготавливается из высококачественной резиновой смеси повышенной износостойкости.

Цвет:



охра



бежевый



синий



красный



зеленый



серый



жёлтый





черный



шоко




кирпичный

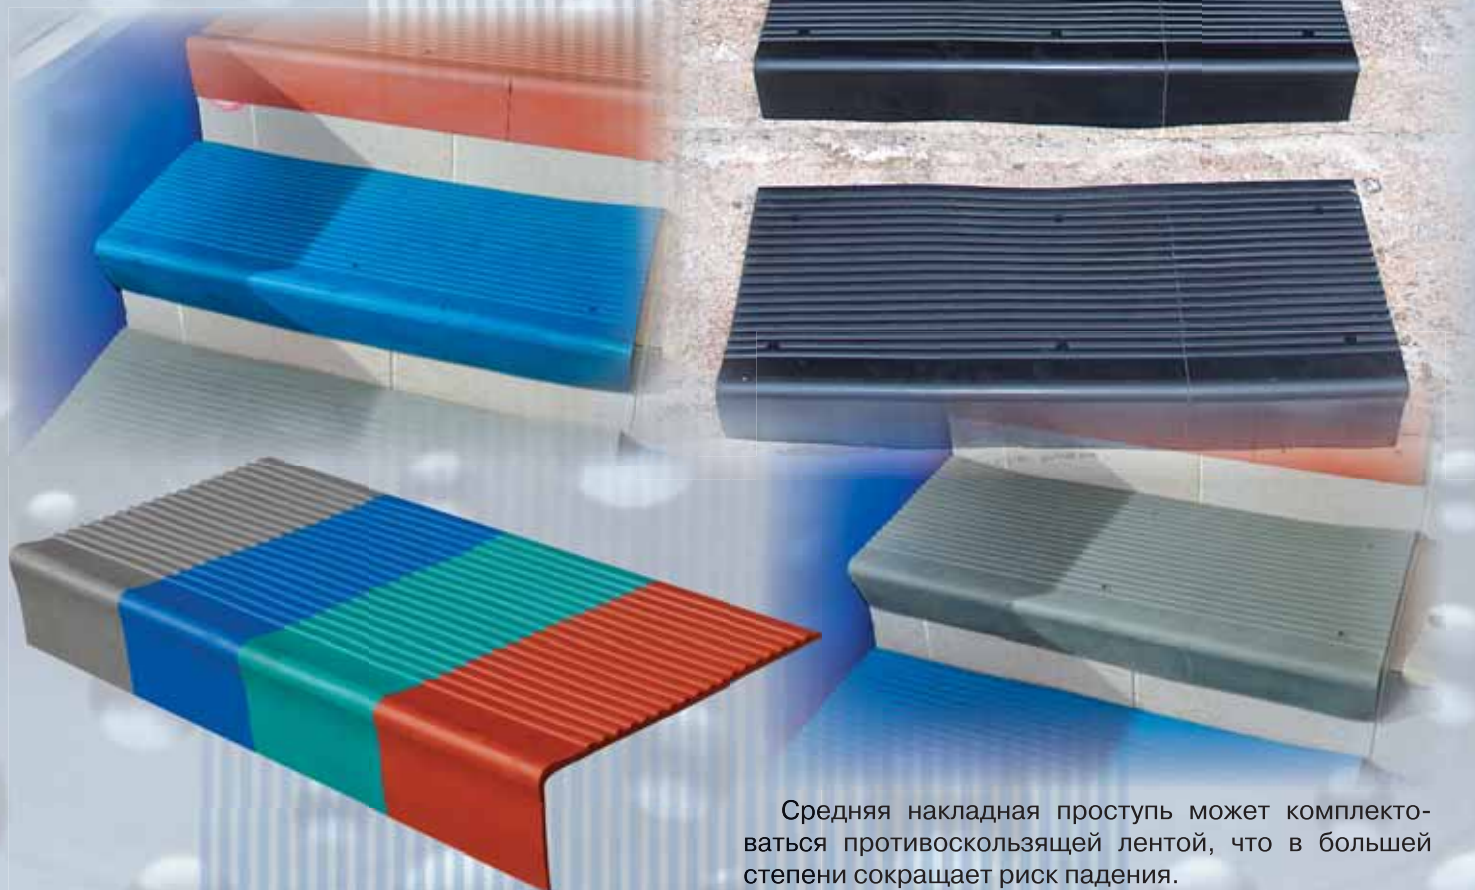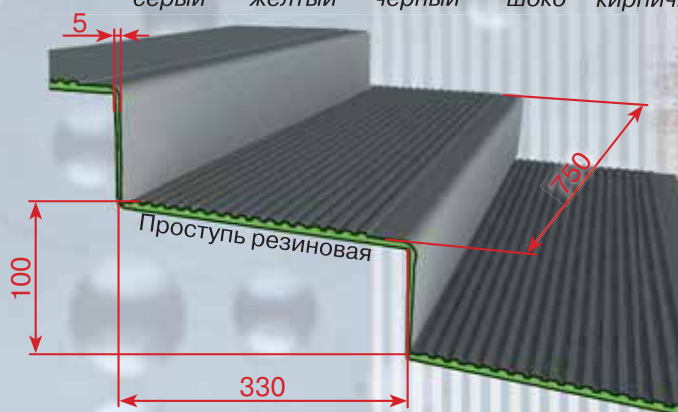

Средняя накладная проступь может комплектоваться противоскользящей лентой, что в большей степени сокращает риск падения.

3. Противоскользящая резиновая проступь большая облегченная - 1000

Монолитное резиновое изделие Г-образной формы устанавливается на готовые ступени лестниц уличных и внутренних помещений при помощи жесткого крепления (дюбель-пробка, саморез) либо при помощи клея или путем временного крепления на двусторонний скотч. Проступь целиком покрывает ступень, создавая эффект полного покрытия лестницы и защищая лестничное полотно от разрушения и механических повреждений. Рабочая поверхность проступи представляет собой «елочный узор» тем самым предотвращает скольжение.

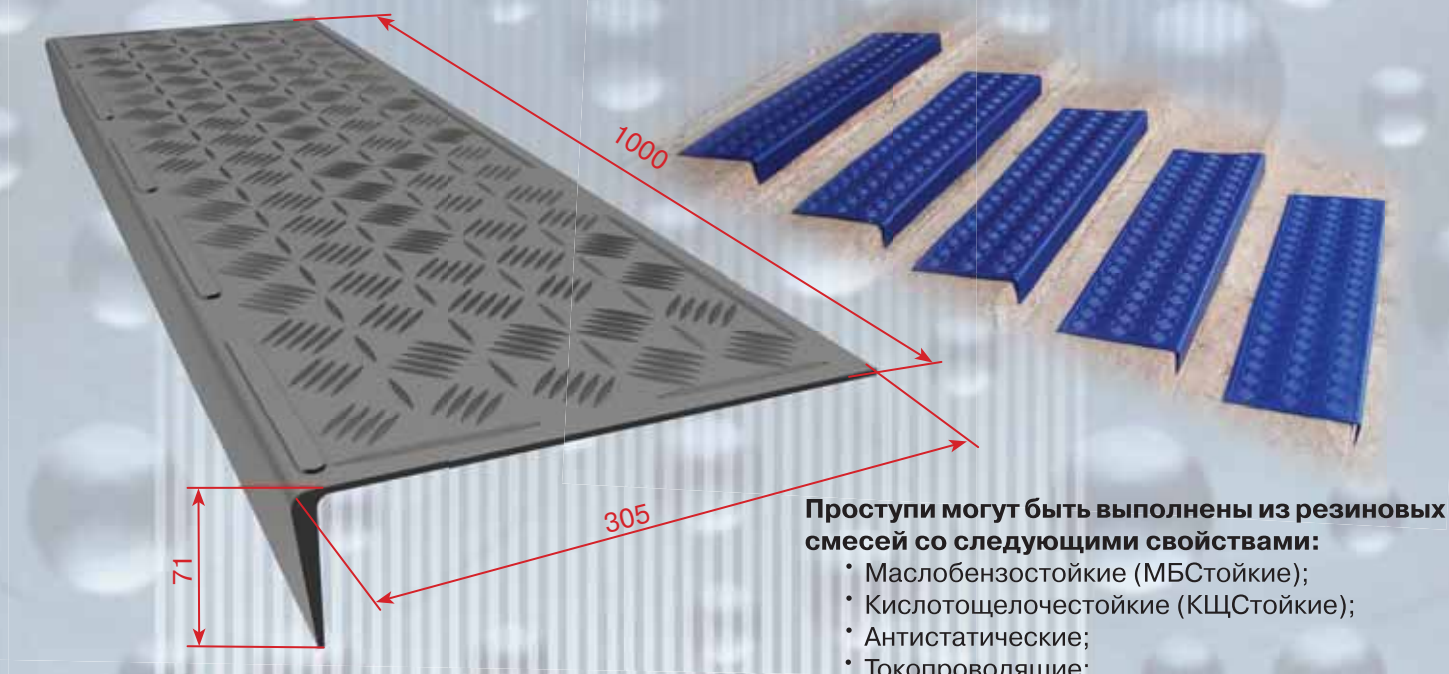

Проступи могут быть выполнены из резиновых смесей со следующими свойствами:

- Маслостойкие (МБСтойкие);
- Кислотощелочестойкие (КЩСтойкие);
- Антистатические;
- Токопроводящие;
- Пищевые черные;
- Пищевые светлые;
- Пищевые черные маслостойкие;
- Пищевые светлые маслостойкие;
- Диэлектрические.



Цвет:



черный



бежевый



синий



красный



зеленый



серый



жёлтый



охра



шоко



кирпичный

4. Противоскользящая резиновая проступь средняя облепченная - 750 x 305

Размер (мм.): 750x305x71

Вес (кг.): 1,95

Срок эксплуатации (лет): 10

Интенсивность хождения: средняя (1500-5000 чел./день)

Температура эксплуатации(°C): до -60

Монтаж: • до +10°C

- механический (дюбель-пробка, саморез);

• свыше +10°C

- механический (дюбель-пробка, саморез);

- на клей.

Цвет:



охра



бежевый



синий



красный



зеленый



серый



жёлтый



черный



шоко



кирпичный



Проступи могут быть выполнены из резиновых смесей со следующими свойствами:


- Маслостойкие (МБСстойкие);
- Кислотощелочестойкие (КЩСстойкие);
- Антистатические;
- Токопроводящие;
- Пищевые черные;
- Пищевые светлые;
- Пищевые черные маслостойкие;
- Пищевые светлые маслостойкие;
- Диэлектрические.



5. Противоскользящие резиновые проступи удлиненные - 1200 ТУ 2530-003-88668243-2016

Елочное покрытие

Пятачковое покрытие

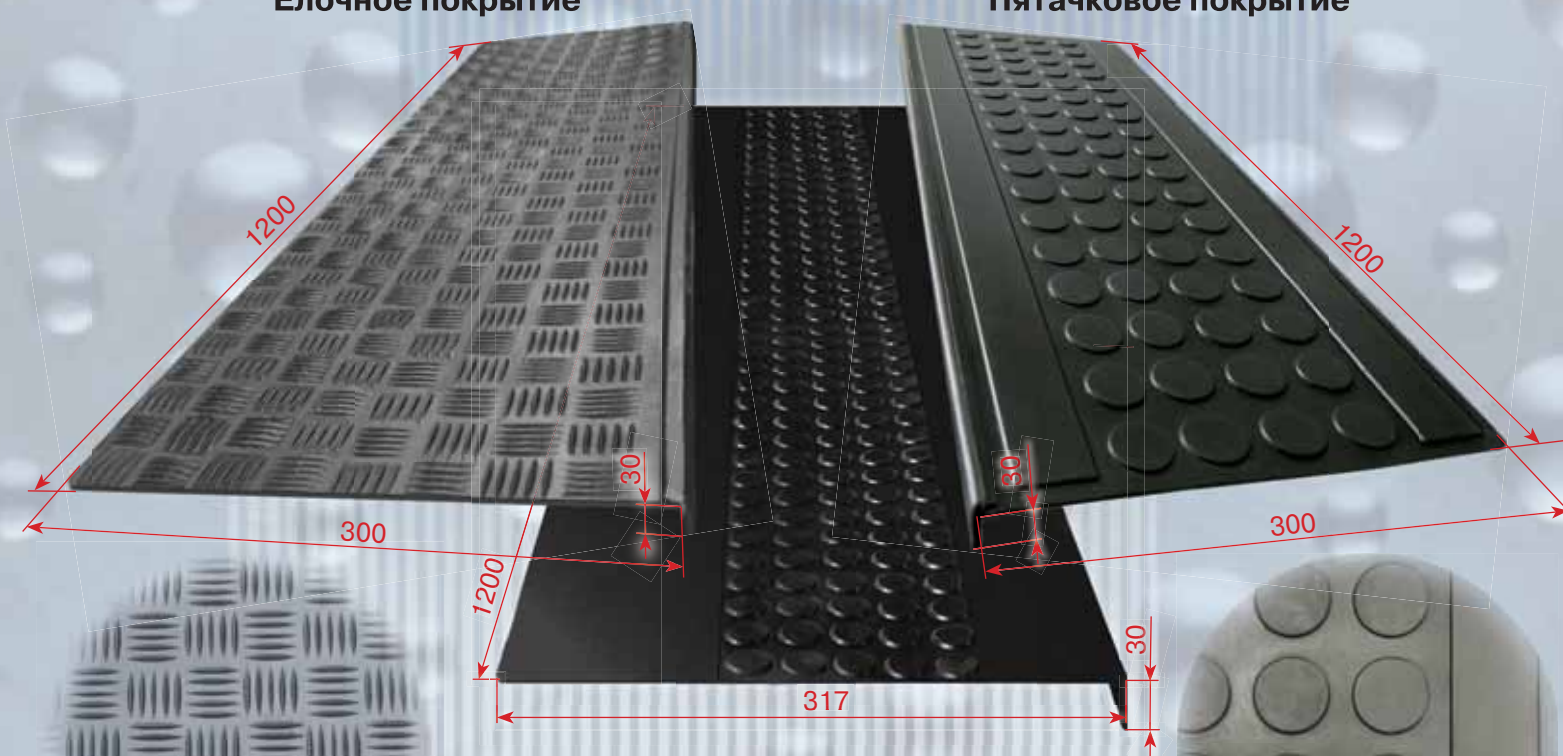

Цвет:



Цвет:



Цвет:



Размер (мм.): 1200x300x30; 1200x317x30

Вес (кг.): 2

Срок эксплуатации (лет): 5

Интенсивность хождения: малая

Монтаж: • до +10°C

- механический (дюбель-пробка, саморез)
- свыше +10°C
 - механический (дюбель-пробка, саморез)
 - на клей



6. Противоскользящая резиновая проступь облегченная - 900

ТУ 2530-003-88668243-2016

Резиновая проступь ОБЛЕГЧЕННАЯ значительно сокращает риск падения на скользких мраморных, гранитных и других подобного типа лестницах, особенно в осенне-зимний период. Подходит для использования на уличных и внутренних лестницах общественных учреждений, а также в индивидуальном и многоквартирном строительстве.

Цвет:



охра



бежевый



синий



красный



зеленый



серый



жёлтый




черный



шоко




кирпичный

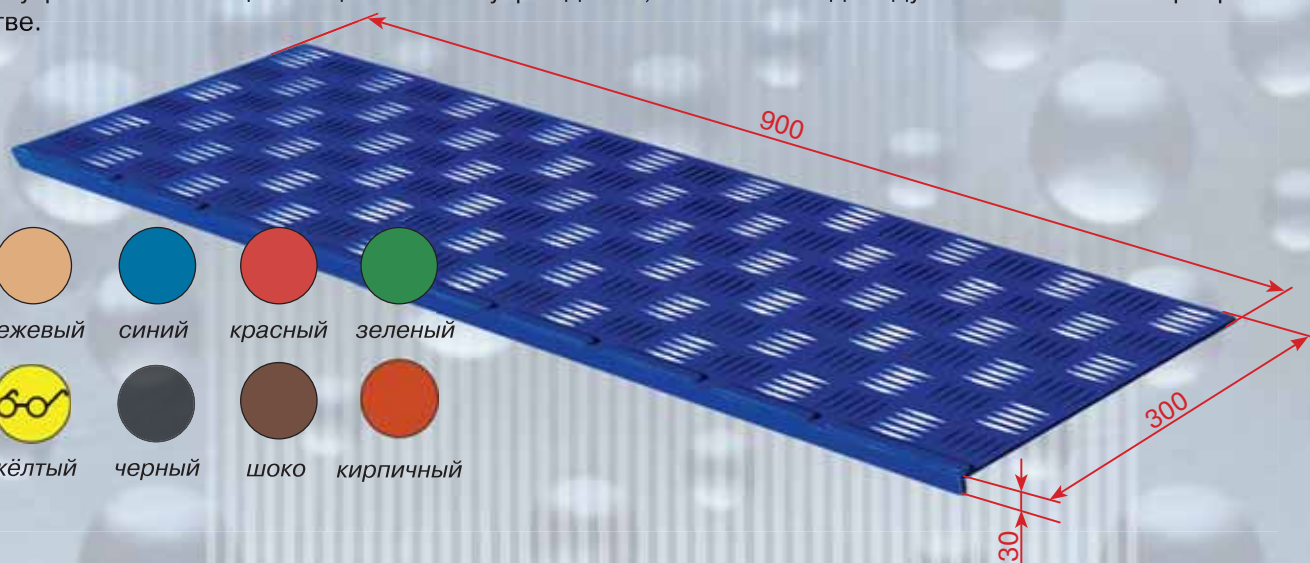

Проступи могут быть выполнены из резиновых смесей со следующими свойствами:

- Маслостойкие (МБСстойкие);
- Кислотощелочестойкие (КЩСстойкие);
- Антистатические;
- Токопроводящие;
- Пищевые черные;
- Пищевые светлые;
- Пищевые черные маслостойкие;
- Пищевые светлые маслостойкие;
- Диэлектрические.




Лицевая часть проступи



Возможно временное крепление накладной проступи с помощью самоклеющегося двустороннего скотча.

7. Противоскользящая резиновая проступь малая - 740

ТУ 2530-003-88668243-2016

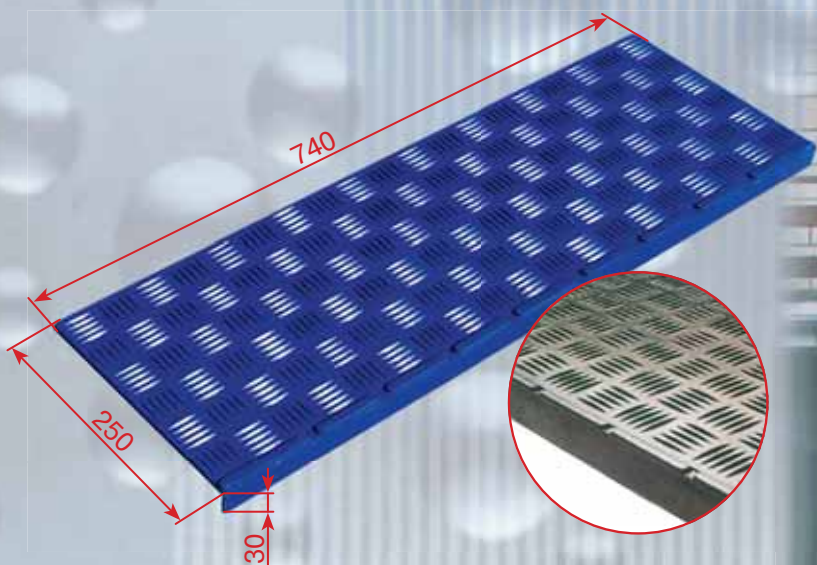

Пригород Варшавы, (Польша)

Цвет:



черный



бежевый



синий



красный



зеленый



серый



охра




шоко




желтый



кирпичный

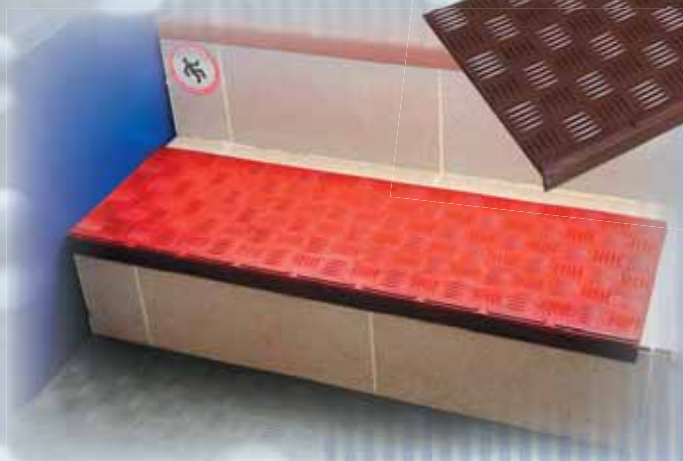

Цвет: шоко

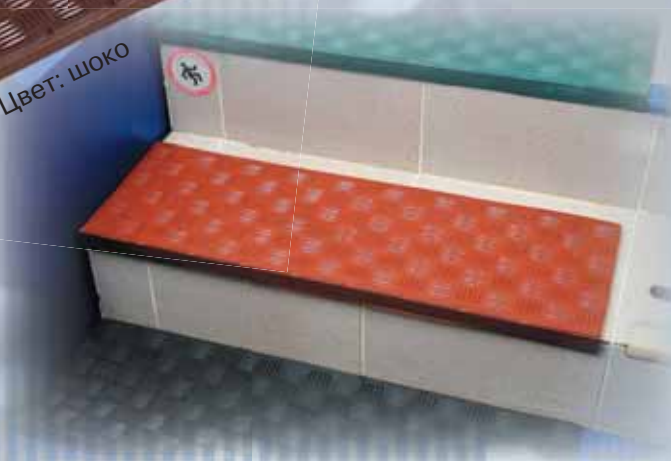

8. Проступь тканевая

Устанавливается на лестничных маршах, расположенных внутри помещений. Изготавливаются из полипропилена, полиамида, сизали. Производится в Италии, Германии. Крепится на самоклеющуюся полосу (точки крепления).



частный дом, г. Красноярск



скотч самоклеющийся

обратная сторона

частный дом, г. Салехард

9. Проступь и коврики грязесобирующие с отверстиями

ТУ 2530-005-88668243-2016

Проступь —


предназначена для покрытия ступеней на уличных и внутренних лестницах общественных учреждений. Хорошо задерживает грязь, обладает антискользящим свойством, плотно прилегает к ступени лестницы.

Вес: 1,9 кг.

Цвет:



черный

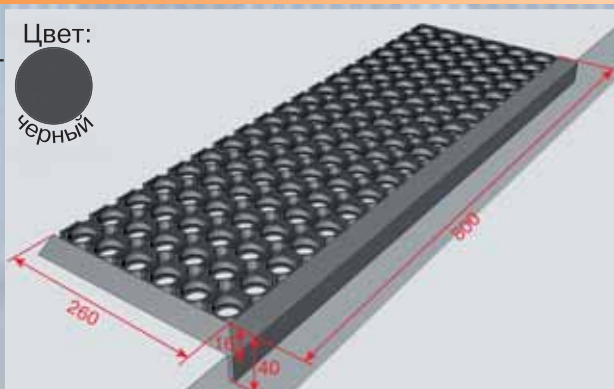

Коврик (крупная ячея) —

а і дèу і еаò, а ò.÷. а і а ð і еò (і а ð а ç і а а і і ùò æр і е і е а а ù і è і і ð і а а і è).
І а а ò і а ñ а і е ù ð і е і ð і ð і а è і і ñ ùр. Ò і ð і ð і ç а а а ð æ è а а рò æ ð ç ù, і а а ñ і а ÷ è а а рò і ò ò і è æ è а è ñ ò è, а і ò è ñ è і е ù ç ù à ù і а і ð а а è а і і ñ ù, і è і ò і і а і ð è а а і е а è і і è ò.

Ñ і а а è і а і е а è і а ð è è і а ñ і і і і ùр ñ і а а è і е ò æ è а è - è і і і а è ò і ð і а.

Ð а ç і а ð ù (і і): 400 ò 600

Цвет:



черный



зеленый



терракот

500 ò 800

500 ò 1000

500 ò 1500

600 ò 800

800 ò 1200

900 ò 900 ñ ç а і è і і


900 ò 1500 ñ è а і ò і і

1000 ò 1000

1000 ò 1500


1000 ò 2000

1500 ò 2000

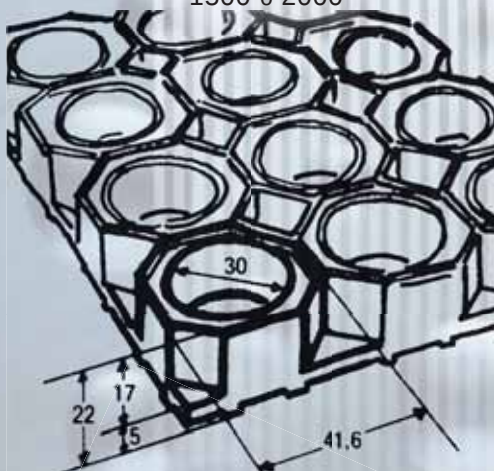

Коврик (мелкая ячея) —

Размер ковра: 1011x1011 мм

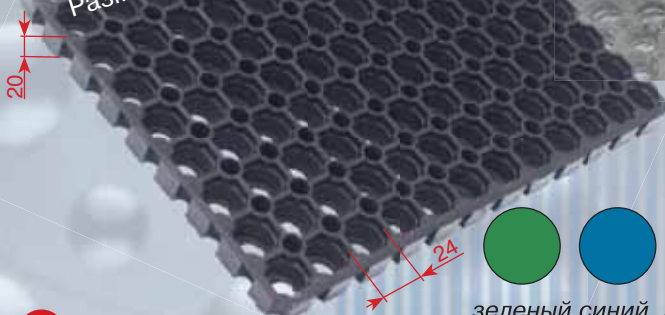

Цвет:



черный



серый



бежевый



зеленый



синий



красный



охра



желтый



шоко



кирпичный




Коннектор —
черный

10. Профиль противоскользящий Г-образный резиновый (окантовка ступени)

Препятствует скольжению на мокрых и обледенелых ступенях, защищает кромки ступеней от сколов.

Цвет: черный.

1 м профиля = 1,3 кг.

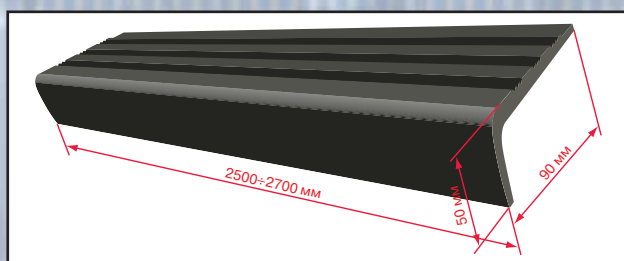

11. Противоскользящий резиновый профиль под керамическую плитку




Противоскользящий резиновый профиль для ступеней

Закладные выступы

Керамическая плитка

Основание ступени


Клей для плитки

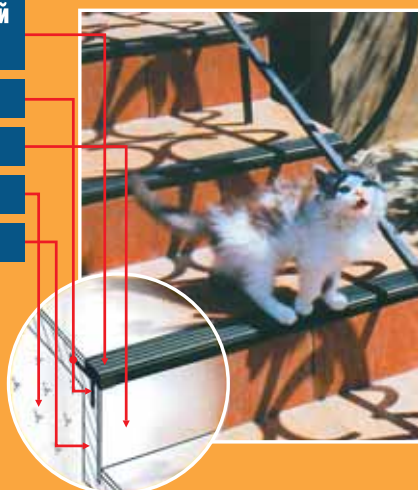

Используется для облицовки наружных лестничных ступеней в сочетании с керамической плиткой (установить профиль на уже облицованные плиткой ступени невозможно). Высота плитки не должна превышать 10 мм; возможна установка ступени лестниц, имеющих непрямую форму (по радиусу).

Цвет профиля:

- длиной 1185 мм — черный, серый, бежевый, зеленый, синий, красный, кирпичный, желтый, охра, шоколадный;
- длиной до 10 м — черный.

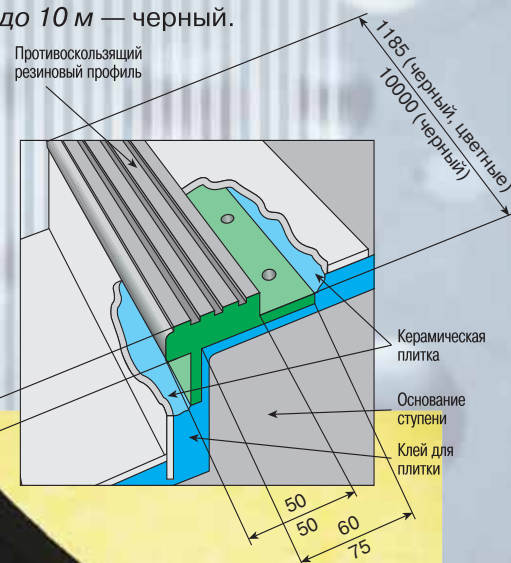

черный серый бежевый зеленый синий красный



желтый охра



шоко кирпичный



г. Красноярск, ул. Ленина, 221 а, Бизнес-центр



12. Напольные резиновые рифленные покрытия

ТУ 2530-007-88668243-2016



Представляют собой монолитное резиновое покрытие с рифленной поверхностью.
 В зависимости от интенсивности движения и предназначения:

Толщина: 3–8 мм.


Ширина: до 1500 мм, в рулонах до 15 метров.

Предназначена для покрытия входов в помещение, лестничных ступеней и полов зданий, защищает от механических воздействий, служит для очистки обуви, а также для уверенного и комфортного хождения.



Стандарт (средний рубчик) —




чёрный серый бежевый шоко охра жёлтый красный красный кирпич зелёный синий

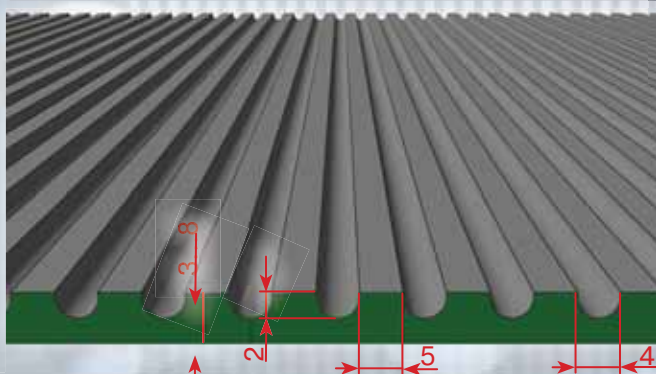


г.Новосибирск, ул.Каменская, 36
 Новосибирский Государственный Хореографический Колледж

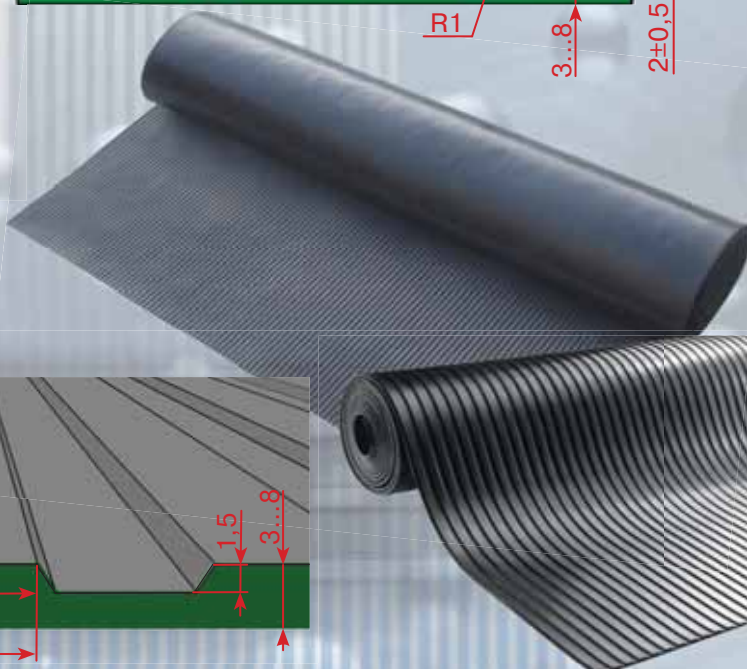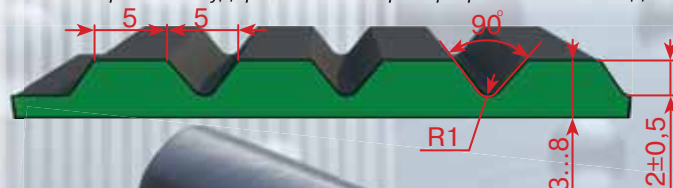


Крупный рубчик —

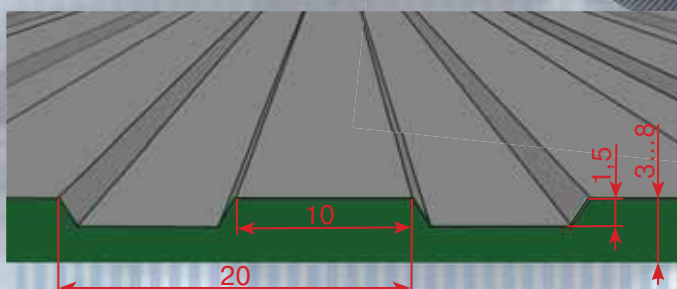


Мелкий рубчик —

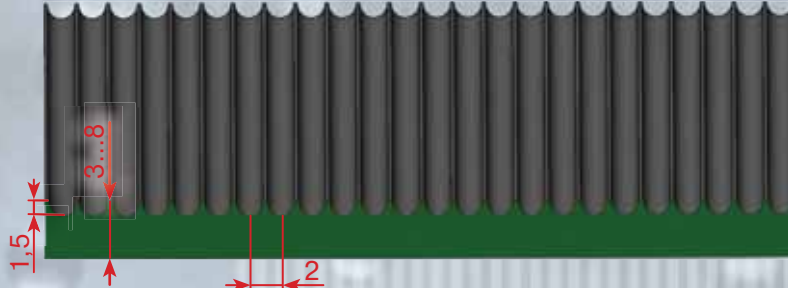



Пятачок квадрат —

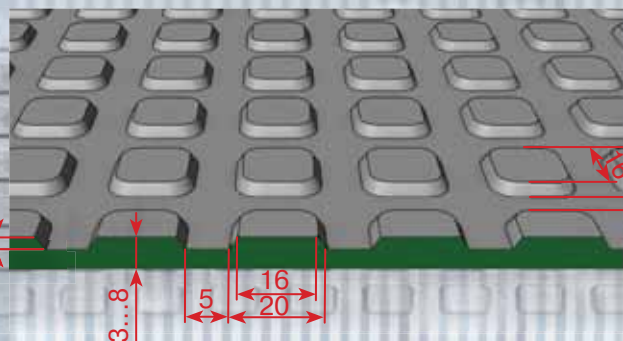

Поперечный рубчик —

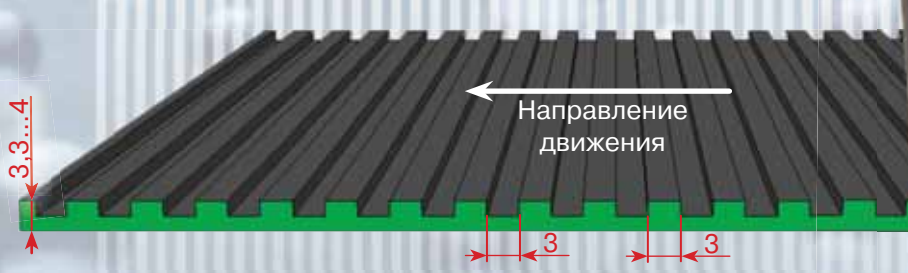


Ёлочка —

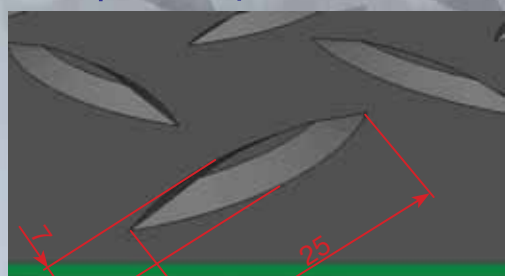

Монтаж: до +10 °С
 свыше +10 °С
 - механический (дюбель-пробка, саморез)
 - механический (дюбель-пробка, саморез)
 - на клей

Редкий рубчик —

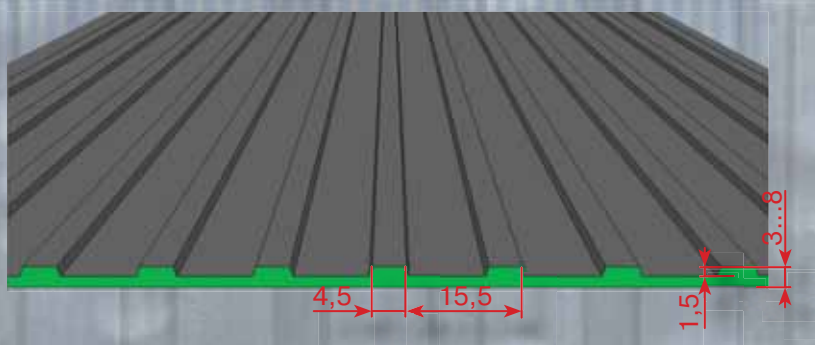

Пятачок круглый —



чёрный

серый

бежевый

шоко

охра



жёлтый

красный

красный
кирпич

зелёный

синий

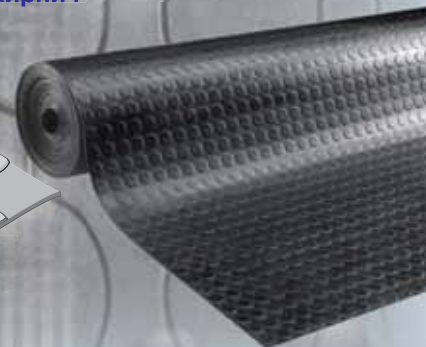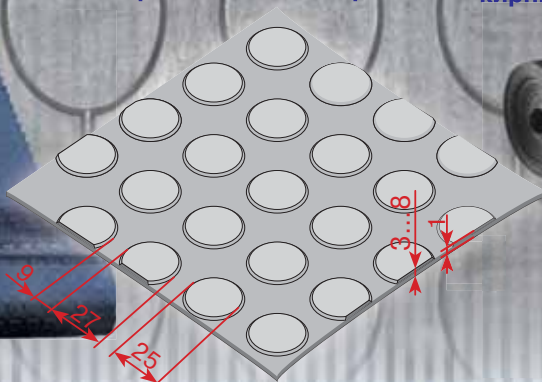

13. Коврик для занятий по йоге

Представляет собой травмобезопасное антискользящее упругое покрытие. Покрытие имеет эстетичный вид, устойчиво к механическим нагрузкам, обладает антискользящими характеристиками.


Позволяет защитить колени, позвоночник, ладони и стопы при точечной нагрузке во время занятия спортом.

Вес квадратного метра: 3,6 кг/кв (при толщине 4мм)

Толщина: 4...6 мм

Ширина: 800 мм

Длина не ограничена.

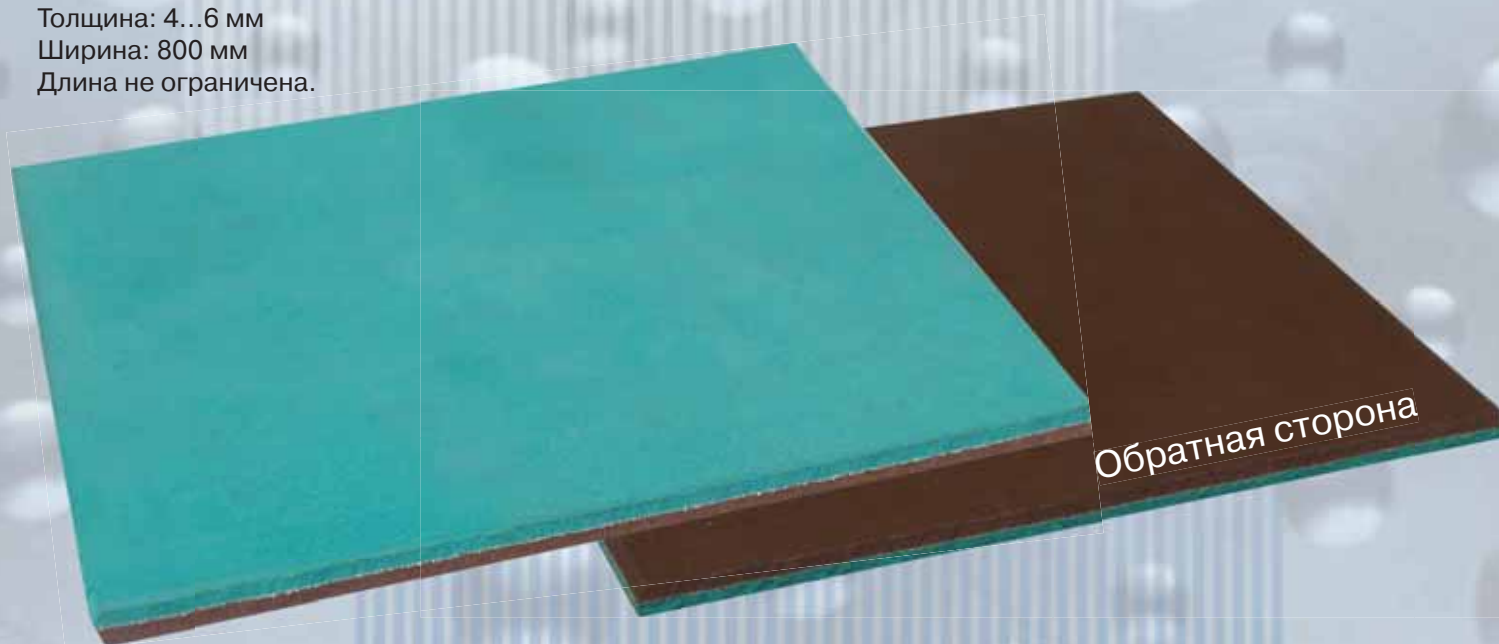

14. Противоскользящие резиновые накладки

ТУ 2530-003-88668243-2016



Применяются для облицовки внутренних и наружных уже готовых ступеней из мрамора, керамической плитки, ламината, дерева, металла, когда надо придать устойчивость ноге на скользкой поверхности.

Изготавливаются плоскими и Г-образными. Поставляются в обычном и самоклеющемся варианте. Цветовая гамма: черный, коричневый, красный, серый, темно-серый, желтый, зеленый, голубой, синий, светящийся (люминофор).

Для наружных работ и бассейнов рекомендуется двухкомпонентный раствор, отсекающий влагу, бесцветный. Работы производить при температуре не ниже +15°C.

Для внутренних работ (гладкая глянцевая плитка, полированный керамогранит) перед установкой поверхность ступеней прогреть феном до +35...+50°C. Несколько микрон ленты подплавляются и таким образом не пропускают под себя влагу.

Для внутренних работ (мрамор всех видов, шероховатый керамогранит, плитка с неровным покрытием) обязателен выравнивающий раствор.

Плоские накладки

Выпускаются четырех

серий (b, h, L):

46x5x12000 мм

38x5x12000 мм

28x4x12000 мм

22x3x12000 мм



Г-образные накладки

Выпускаются

двух серий

(b, h, L):

50x20x12000 мм



41x18x10000 мм



ВНИМАНИЕ!!! Переклеиванию полоса не подлежит.



15. Напольные резиновые двусторонние ковры (шипообразно-вафельные)

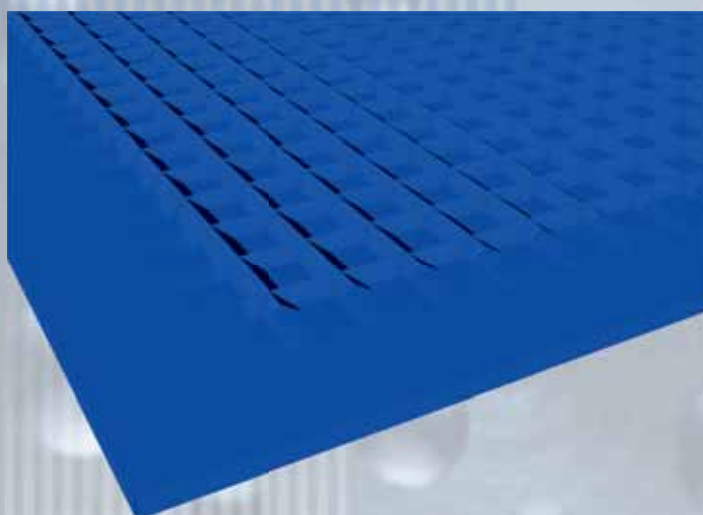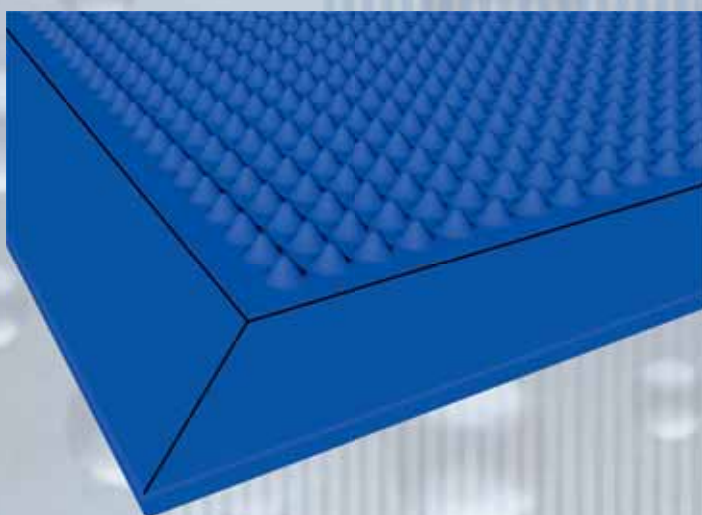

Идеально подходят для самостоятельного (индивидуального) размещения перед входом и в тамбурном пространстве, в том числе на неподготовленное покрытие без дополнительного дооборудования.

Требуют периодической чистки.

Размер: 800x800x7,7;
1000x1100x7,7.

Цвет:



охра



бежевый



синий



красный



серый



жёлтый



черный




шоко



зеленый



кирпичный

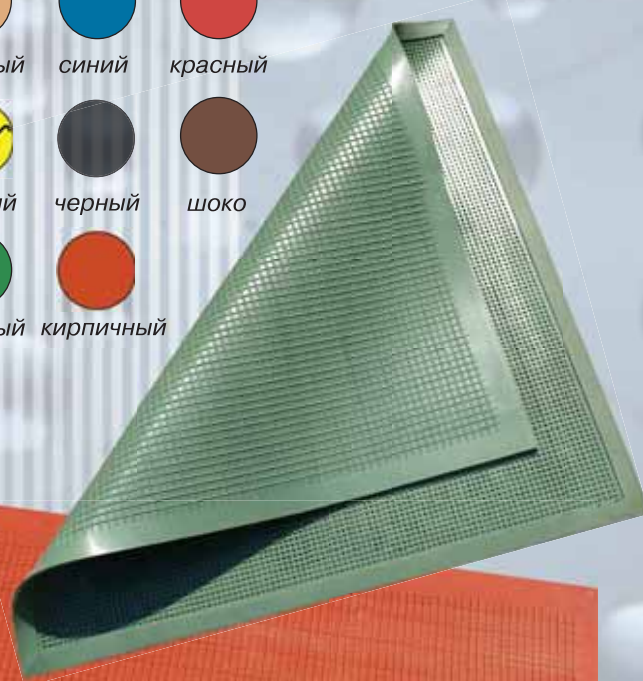



Ковры могут быть выполнены из резиновых смесей со следующими свойствами:

- Маслостойкие (МБСтойкие);
- Кислотощелочестойкие (КЩСтойкие);
- Антистатические;
- Токопроводящие;
- Пищевые черные;
- Пищевые светлые;
- Пищевые черные маслостойкие;
- Пищевые светлые маслостойкие;
- Диэлектрические.

16. Напольный резиновый коврик с отверстиями и кантом ТУ 2530-005-88668243-2016

Изготавливаются из пористой резины. Предназначаются для очистки обуви от грязи на уличных входах, крыльце, тамбурах и коридорах у зданий с повышенной интенсивностью хождения. Обладают антискользящим свойством.


Размеры (мм):
900x1500x10

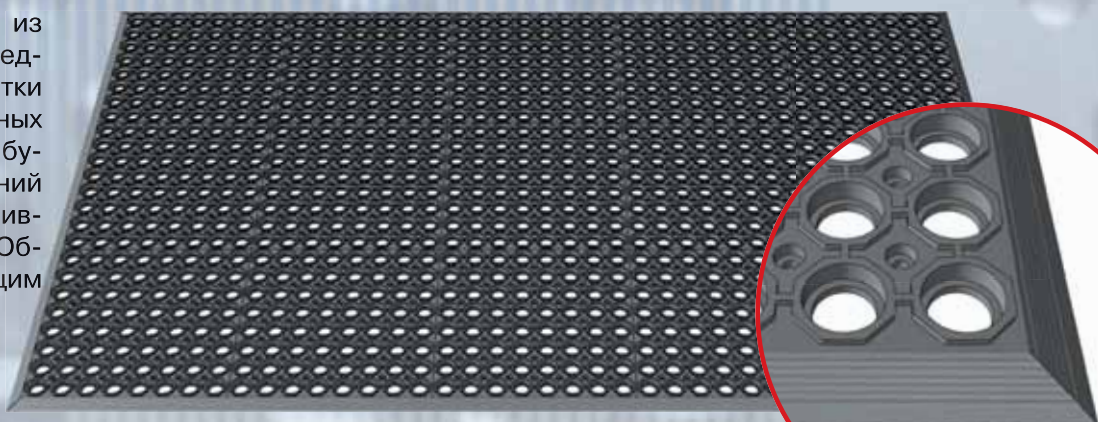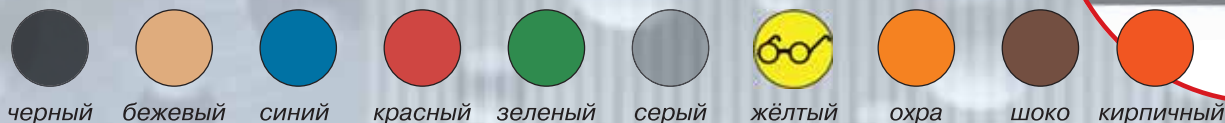

17. Напольный резиновый коврик «Волна» ТУ 2530-005-88668243-2016

Идеально подходит для уличных входов, тамбуров, коридоров у зданий с большой проходимостью. Хорошо задерживает грязь, удобен для поддержания чистоты, обладает антискользящим свойством, плотно прилегает к полу.


Размеры (мм):
1000x1100x11
900x1500x12

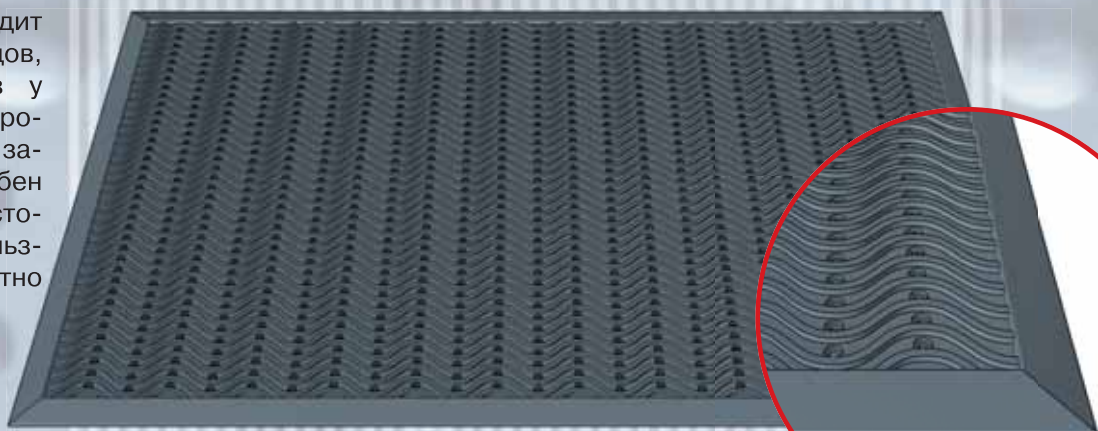

18. Напольный резиновый коврик «Stop» ТУ 2530-005-88668243-2016

Рекомендуется для использования снаружи помещений — в зонах с большой проходимостью. Покрытие обладает высоким сцеплением, выдерживает высокие механические нагрузки, задерживает грязь. Скошенные края коврика облегчают доступ с тележками в супермаркетах и инвалидных колясок.

Размер (мм):
900x1100x8

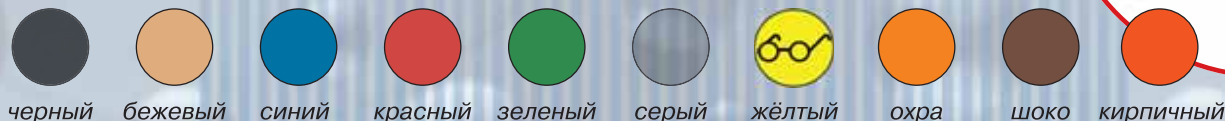

19. Напольное резиновое грязесобирающее покрытие «Вафелька»

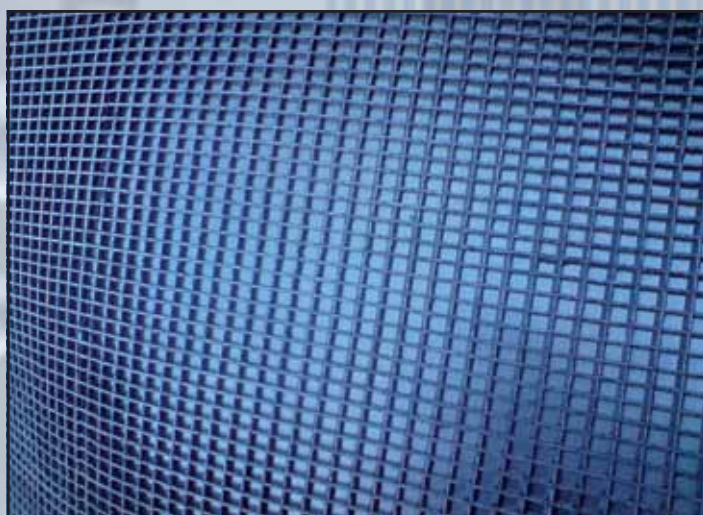


Таблица размеров и весов:

Размеры: 600х800

960х500

800х1000

750х1120

553х778 (размер)

800х1250 (размер)

Цвет:



кирпичный

охра

шоко



черный

бежевый



синий

красный

зеленый

серый

желтый

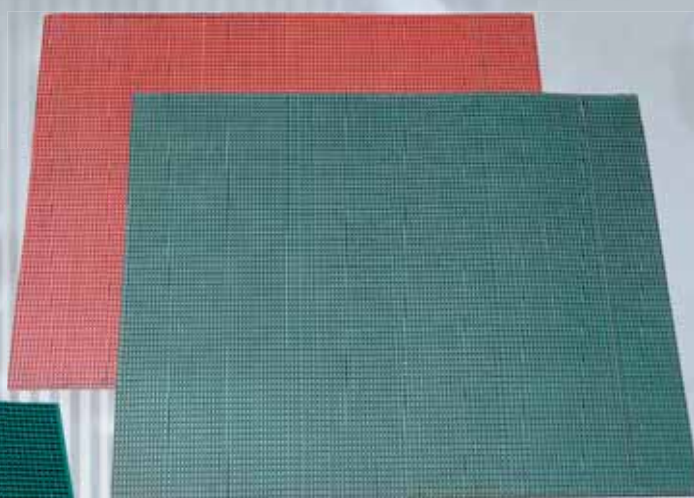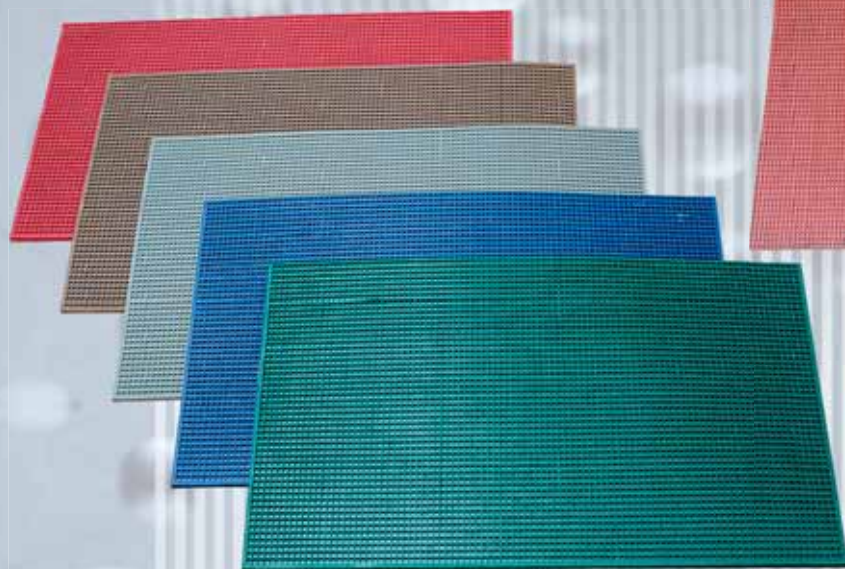

20. Промышленный пол (www.пазл-инфо.рф)

ТУ 2530-008-88668243-2016


Резиновые монолитные (каучуковые) плиты предназначены для обустройства покрытий помещений промышленного назначения.

Технические характеристики:

- Габаритные размеры, мм: 812х500х20;
- Вес плиты: 6,5 кг. резиновые, 4,7 кг. каучуковые;
- Площадь плиты: 0,25 кв.м.;
- Температура эксплуатации от -50°C до +80°C.

Пазлы могут быть выполнены из резиновых смесей со следующими свойствами:

- Маслостойкие (МБСстойкие);
- Кислотощелочестойкие (КЩСстойкие);
- Антистатические;
- Токопроводящие;
- Пищевые черные;
- Пищевые светлые;
- Пищевые черные маслостойкие;
- Пищевые светлые маслостойкие;
- Диэлектрические.

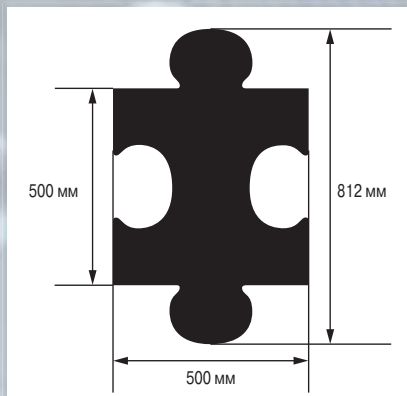

г. Красноярск
ул. Абытаевская, 7
склад ООО «СК-Полимеры»

21. Пазл резиновый (каучуковый) www.пазл-инфо.рф

ТУ 2530-006-88668243-2016

Плиты предназначены для обустройства покрытий игровых и спортивных площадок на открытом воздухе или в открытых помещениях.

Область применения:


- ♦ Игровые площадки в детских садах, школах, дворах, дачных и садовых участках;
- ♦ Волейбольные, баскетбольные площадки, футбольные поля, беговые дорожки;
- ♦ Зоны раздевалок и отдыха катков;
- ♦ Промышленные полы;
- ♦ Автомастерские и гаражи;
- ♦ Сезонные помещения — летние кафе, площадки для барбекю, казармы (палатки), цирк Шапито и т.д.;
- ♦ Садовые дорожки.

Преимущества покрытия:


- ♦ Превосходный внешний вид;
- ♦ Выбор любого цвета и композиции укладки;
- ♦ Простота монтажа и демонтажа;
- ♦ Укладывается на любые, даже наклонные, основания (асфальт, грунт, трава и т.д.);
- ♦ Высокая эластичность;
- ♦ Травмобезопасность и предотвращение несчастных случаев;
- ♦ Противоскользящие свойства, которые сохраняются даже на мокром покрытии;
- ♦ Высокая износостойкость;
- ♦ Шумопоглощение;
- ♦ Возможность круглогодичной эксплуатации;

Технические характеристики:






- ♦ Габаритные размеры, мм: 812×500×20;
- ♦ Вес плиты: 6,5 кг. резиновые, 4,7 кг. каучуковые;
- ♦ Площадь плиты: 0,25 кв.м.;
- ♦ Температура эксплуатации: от -50°C до +80°C.

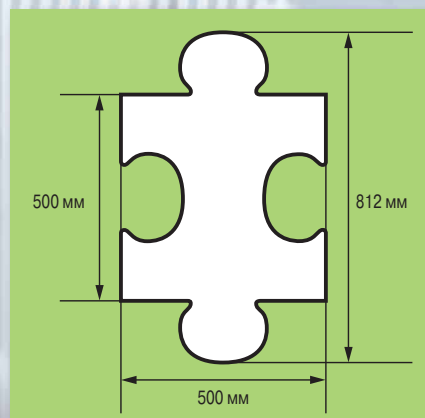

Каучуковое исполнение

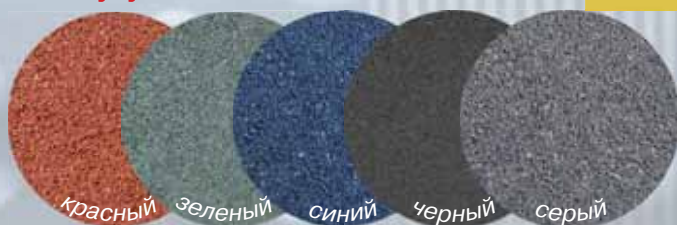

Варианты укладки плит «ПАЗЛ»



бежевый бежево-светлый

розовый

зелёный

серый

чёрный

жёлтый

охра

кирпичный

зелёный-хаки

синий

синий яркий

красный

серо-светлый


Монтаж

22. Модульное ячеистое полимерное грязесобирающе-противоскользящее покрытие



Модульное покрытие «Антикаблук»

Предназначено для уменьшения вероятности застревания каблучков-«шпилек» за счет дополнительных перемычек в ячейках. Высота покрытия — 14–15 мм. Вес — 6,8 кг/м². В 1 м² покрытия — 50 модулей. Цвет — черный, серый, жёлтый, синий, красный, коричневый, зеленый. Возможно изготовление других цветов.

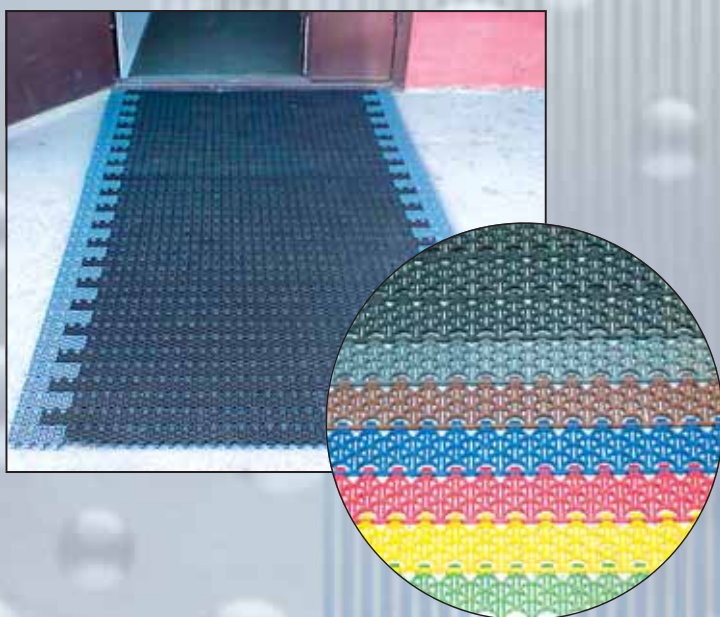

Состоит из отдельных модулей размером 390х52 мм, выпускается высотой: 10, 15 и 20 мм. В квадратном метре 50 модулей. Удобен для того чтобы собирать ковёр любой желаемой площади и конфигурации, а также скомбинировать цвета или изобразить на покрытии рисунок.

Цвета: черный, серый, коричневый, синий, красный, зеленый, желтый.

Материал: пластикат (ГОСТ 5960-72).

Температурный диапазон: от –40°С до +70°С.

Устойчивость к воздействию солей.

Основные задачи:

- максимально очистить грязь с подошвы обуви;
- сохранить пол от преждевременного ремонта;
- предотвратить травматизм на мокрых и скользких поверхностях;
- придать входу яркий, нарядный вид.

Условия эксплуатации:

- Стелется в прямом или на гладкую поверхность пола.
- Должно лежать вверх цилиндрическими шипами, т.к. в этом положении осуществляется пассивная очистка протектора.
- Не допускается освобождение покрытия ото льда с помощью лома, ножа и других подобных предметов.
- Для очистки покрытия от замерзшей грязи достаточно облить его водой и встряхнуть или свернуть в рулон радиусом не менее 70 см.
- По мере заполнения ячеек ковер необходимо сворачивать и вымывать из-под него грязь.

Алюминиевый грязезащитный профиль

Предназначен для обрамления грязезащитного покрытия.

